


FIAT 10453/05 + Nycote

Produzione secondo norma FIAT 10453/05.

Materiali: R50 – R80 – A2/70.

Dimensioni in mm

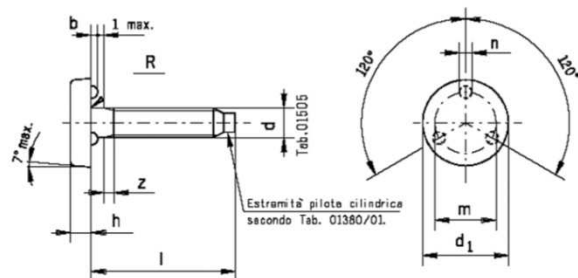

Esempio di designazione: 1/40358/10 – Tab. 10453/05 – Vite SDPR con estremità pilota M6 x 35 – Mat. R50 SD Stab.

| Filettatura d (6g) * | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 x 1,25 |
|-------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|------------|
| d₁ nominale | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| scost. limite | 0 | | 0 | | 0 |
| | -0,700 | | | | -0,840 |
| h nominale | 2 | 2,5 | | 3,5 | |
| scost. limite | ± 0,200 | | | ± 0,240 | |
| n nominale | 2,5 | | | 3 | |
| scost. limite | +0,300 | | | 0 | |
| b nominale | 1 | | | 1,3 | |
| scost. limite | +0,150 | | | 0 | |
| m min. | 9 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 |
| R max. | 0,2 ÷ 0,4 | | 0,3 ÷ 0,5 | | |
| z max. | 1,8 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,1 |

Dimensioni in mm

| Filettatura d (6g) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 x 1,25 |
|---------------------------------------|------------|----|-------|-------|------------|
| N° Base del Normale – Massa (g/pezzo) | | | | | |
| ● Lunghezza l (js 15) | 10 ± 0,290 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 16 ± 0,350 | | | | |
| | 18 | | | 40361 | |
| | | | | 5,75 | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 ± 0,420 | | | | 05561 |
| | | | | | 13,00 |
| | 28 | | | | |
| | | | | | 40362 |
| | | | | | 20,50 |
| | 30 | | | | |
| 35 | | | 40358 | 40357 | |
| | | | 8,65 | 16,00 | |
| 40 ± 0,500 | | | | 40359 | |
| | | | | 17,50 | |
| 45 | | | | 40360 | |
| | | | | 19,00 | |
| 50 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 60 ± 0,600 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 70 | | | | | |